


- ◆ 品牌：中联科创（ZLKC）
- ◆ 规格：2/3" C 型 16mm F2.0
- ◆ 宽带增透膜，提高透光性能
- ◆ 1000 万像素高品质影像
- ◆ 低物距、低畸变、照度高
- ◆ 抗震结构，高低温稳定性强
- ◆ 适用于工业检测，视觉监控等


光学参数 (Optical Specifications) :
低物距工业镜头 16mm 2/3" C Mount 10MP

型号 Model	LM1620MP10	
像面大小 Image circle	2/3-inch (Φ 11.4)	
焦距 Focal length	16mm ±5%	
光圈范围 F No.	F2.0-16	
最短物距 M.O.D(m)	0.1-Inf.	
控制方式 Operation	Iris	Manual 手动调整
	Focus	Manual 手动调整
视场角 Horizontal Angle of View	2/3"Type	37.4°×29.3°×24.7°
	1/1.8"Type	30.8°×26.8°×17.3°
	1/2"Type	27.6°×22.4°×16.8°
畸变 Distortion	At 0.4m	-0.1%
后焦距 Back focal length	9.34mm	
法兰后焦 Flange Back Focal Length	17.526mm	
接口 Mount	C-Mount	
相对亮度 Relative Illumination	63%	
最大主光线夹角 (CRA)	8.5°	
外形尺寸 Dimension	Φ29x39.52mm	
重量 Weight	72.9g	
镜片构成 (Lens structure)	7groups, 9elements	
滤镜尺寸 Filter Thread	M27*P0.5	
工作温度 Working Temperature	-20°C ~ +60°C	

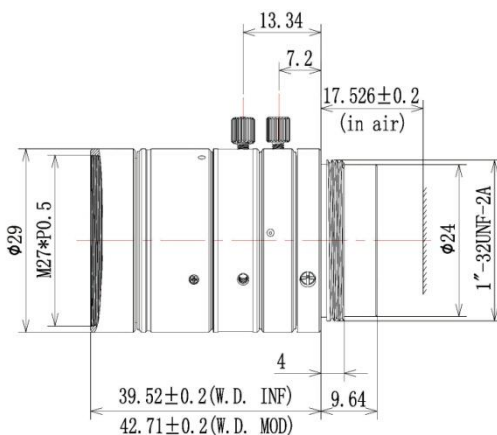